

PRODUCT CATALOG 2025



REPRO® | BUILT DIFFERENT



REPRO[®]
BUILT DIFFERENT

BULB ECO

LED Bulb REPRO memiliki banyak kelebihan, antara lain lebih hemat listrik, watt lebih efisien, lumen lebih tinggi, serta umur penggunaan yang lebih lama.

A Series



T Series



AC-DC Emergency



BULB ECO



LED

LED chip dipilih sesuai dengan range warna dan keterangan lumen menurut standar kami



Fitting E27

Terbuat dari aluminium, tidak menyebabkan karat



Heatsink

Temperatur dipastikan tidak berdampak bahaya pada lifetime dan ketahanan product



PC Cover

Kualitas cover yang dapat menyebarkan cahaya dengan merata, tanpa menimbulkan "Black Spot"



Body

Membantu menyalurkan panas dari dalam dalam keluar body



Trafo

Menggunakan komponen yang berkualitas tinggi sehingga arus & sirkuit menjadi stabil & tahan lama



BULB A Series ECO

Voltase	85 - 256V
Power Facktor	0.5
CRI	80
IP	62
Life Time	15.000hrs
Base	E27
Dimmable	No



Lumen: 300lm
Kelvin: 6000k/3000k
Warna: CDL/WW

Size
Tinggi: 8cm
ø bohlam: 4.5cm

BA2003L



Lumen: 500lm
Kelvin: 6000k/3000k/4000k
Warna: CDL/WW/CW

Size
Tinggi: 9.3cm
ø bohlam: 5.1cm

BA2005L



Lumen: 800lm
Kelvin: 6000k/3000k/4000k
Warna: CDL/WW/CW

Size
Tinggi: 11.1cm
ø bohlam: 6cm

BA2008L



Lumen: 1200lm
Kelvin: 6000k/3000k/4000k
Warna: CDL/WW/CW

Size
Tinggi: 12.4cm
ø bohlam: 6.5cm

BA2012L



Lumen: 1500lm
Kelvin: 6000k/3000k
Warna: CDL/WW

Size
Tinggi: 13.4cm
ø bohlam: 7cm

BA2015L



Lumen: 2000lm
Kelvin: 6000k/3000k
Warna: CDL/WW

Size
Tinggi: 17.8cm
ø bohlam: 9.5cm

BA2020L

BULB ECO

T Series

Voltage	85 - 256V
Power Factor	0.5
CRI	80
IP	62
Life Time	15.000hrs
Base	E27
Dimmable	No



30w

Lumen: 3000lm
Kelvin: 6000k
Warna: CDL

Size
Tinggi: 18.2cm
ø bohlam: 11.4cm

BT2030L



40w

Lumen: 4000lm
Kelvin: 6000k
Warna: CDL

Size
Tinggi: 20.4cm
ø bohlam: 12.5cm

BT2040L



50w

Lumen: 5000lm
Kelvin: 6000k
Warna: CDL


Size
Tinggi: 22.2cm
ø bohlam: 13.6cm

BT2050L

BULB EMERGENCY

AC - DC ECO

Voltase	85 - 256V
Power Facktor	0.5
CRI	80
IP	62
Life Time	15.000hrs
Base	E27
Dimmable	No
Brightness Level	30%, 50%, 100%

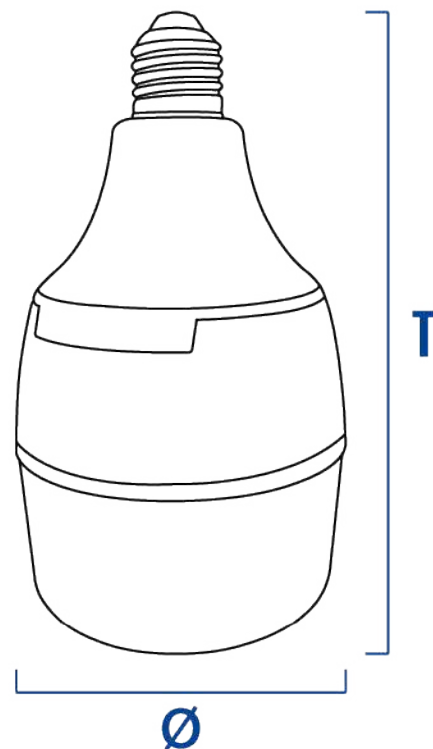

Lumen: 1600lm
Kelvin: 6000k
Warna: CDL

Size
Tinggi: 17.8cm
ø bohlam: 10.5cm

BE1016L

AC-DC bulb merupakan salah satu solusi saat listrik padam.

Mampu memberikan cahaya sementara selama beberapa jam agar aktifitas kita tidak terganggu. Emergency bulb REPRO mengandalkan keterangan cahaya yang sangat baik saat beroperasi dengan baterai (DC).



**3 Tingkat
Kecerahan**
30%, 50% & 100%



Baterai AAA

Bulb emergency menggunakan baterai AAA terpisah

MR16

merupakan lampu display dari REPRO


Repro MR16 COB merupakan lampu display yang ditujukan untuk menunjang kegiatan display baik itu produk komersial, karya seni, barang koleksi, dll.

Biasanya digunakan pada etalase toko, rak-rak galeri, museum, ruang koleksi.



Fitting
GU5.3

Fitting
E27

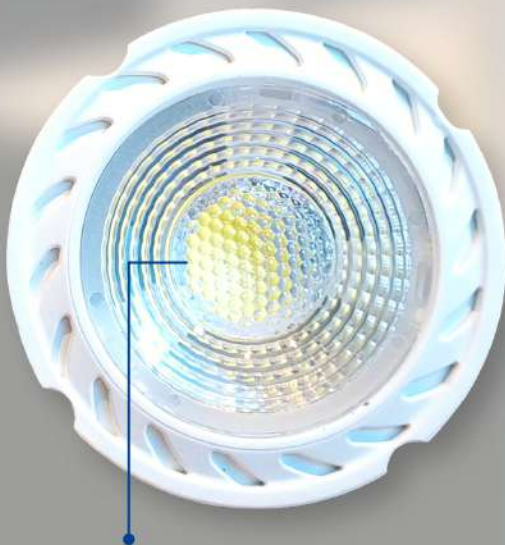

Mata LED 1 ditengah,
memiliki ukuran lebih besar



Dimmable
7w

MR16

merupakan lampu display dari REPRO



Voltase	85 - 256V
Power Facktor	0.5
CRI	80
IP	20
Life Time	30.000hrs



5w

Lumen: 400lm
Kelvin: 6000K/3000K/4000K
Warna: CDL/WW/CW
Dimmable: No

Size
Tinggi: 5.2cm
ø bohlam: 5cm
Lebar sorot: 45°
Base: GU5.3

G52005L



5w

Lumen: 400lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW
Dimmable: No

Size
Tinggi: 6.4cm
ø bohlam: 5cm
Lebar sorot: 45°
Base: E27

G53005L



7w

Lumen: 560lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW
Dimmable: Yes

Size
Tinggi: 5.2cm
ø bohlam: 5cm
Lebar sorot: 45°
Base: GU5.3

G52007L



3w

Lumen: 300lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW
Dimmable: No

Size
Tinggi: 3.5cm
ø bohlam: 1.5cm
Base: G4

G41003L



3w

Lumen: 300lm
Kelvin: 3000K
Warna: WW
Dimmable: No

Size
Tinggi: 3.2cm
ø bohlam: 1.5cm
Base: E14

G42003L



3w

Lumen: 300lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW
Dimmable: No

Size
Tinggi: 3.2cm
ø bohlam: 1.5cm
Base: G9

G91003L

BRITE-ON T8



T8 Basic
1500lm



T8 Eco
1800lm



T8 Pro
4800lm



T8 Housing
0.6m & 1.2m



Part Wing 1.2m
for T8 housing

BRITE-ON

8

Voltase	85 - 256V
Power Facktor	0.5
CRI	80
Life Time	15.000hrs
Dimmable	No



9w

Lumen: 900lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW
Type: Eco

Size
Panjang: 60cm

T82009L



18w

Lumen: 1500lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL
Type: Basic

Size
Panjang: 120cm

T83018L



18w

Lumen: 1800lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW
Type: Eco

Size
Panjang: 120cm

T82018L



40w

Lumen: 4800lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL
Type: Pro

Size
Panjang: 120cm

T82040L



0.6m

Housing For T8 LED 60cm

PT80001



1.2m

Housing For T8 LED 120cm

PT80002



1.2m

Part Wing For T8 Housing
120cm

PT81002

BRITE-ON T5

Repro T5 LED merupakan salah satu lampu tabung dari Repro yang memiliki desain dan fungsi lebih modern, efisien dalam penggunaan energi listrik. Lebih mudah digunakan, karena tidak memerlukan Housing.

Voltase	85 - 256V
Power Facktor	0.5
CRI	80
Life Time	15.000hrs
Dimmable	No



dapat disambung hingga 10pcs



Connector
3 cabang



Lumen: 400lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size (PxLxT)
30 x 2.15 x 3.75 cm
Sudut cahaya: 120°

T52005L



Lumen: 850lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size (PxLxT)
60 x 2.15 x 3.75 cm
Sudut cahaya: 120°

T52010L



Lumen: 1275lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size (PxLxT)
90 x 2.15 x 3.75 cm
Sudut cahaya: 120°

T52005L




Lumen: 1700lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size (PxLxT)
120 x 2.15 x 3.75 cm
Sudut cahaya: 120°

T52005L

Metode Instalasi:




DIMENSION:



REPRO® | BUILT DIFFERENT

BRITE-ON T5

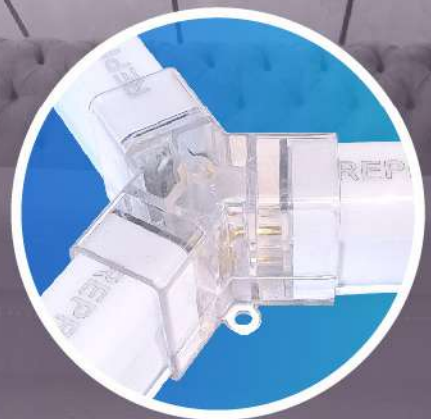

BRITE-ON T5



T5 Connector (-)

PT5C201



T5 Connector 90°

PT5C202



T5 Connector 120°

PT5C203



T5 Connector (T)

PT5C2TT



T5 Connector (Y)

PT5C2YY



T5 Connector (+)

PT5C204



T5 Flexible Connector
15cm

PT5C151



T5 Flexible Connector
0.5m

PT5FC05



T5 Flexible Connector
1m + Plug

PT5FC1P

DOWNLIGHT PANEL INBOW

Repro IB PANEL pengganti downlight generasi lama yang belum menggunakan LED. Memiliki bentuk pipih dan simple dengan desain lampu untuk dipasang secara inbow. Cahaya yang dihasilkan terang dan tidak menimbulkan black spot.



DOWNLIGHT PANEL INBOW

Round & Square

Voltase	85 - 256V
Power Facktor	0.5
CRI	80
IP	20
Sudut Cahaya	120°
Life Time	15.000hrs
Dimmable	No



Lumen: 135lm
Kelvin: 6000K/3000K/4000K
Warna: CDL/WW/CW

Size
Ø body: 8.9cm
Tebal: 1cm

DP1003L



Lumen: 330lm
Kelvin: 6000K/3000K/4000K
Warna: CDL/WW/CW

Size
Ø body: 12cm
Tebal: 1cm

DP1006L



Lumen: 550lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Ø body: 14.5cm
Tebal: 1cm

DP1009L



Lumen: 840lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Ø body: 16.7cm
Tebal: 1cm

DP1012L



Lumen: 1350lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Ø body: 22.5cm
Tebal: 1cm

DP1018L



Lumen: 330lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Body: 12 x 12 cm
Tebal: 1cm

DP2006L



Lumen: 840lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Body: 17 x 17 cm
Tebal: 1cm

DP2012L



Lumen: 1350lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Body: 22.5 x 22.5 cm
Tebal: 1cm

DP2018L

DOWNLIGHT PANEL OUTBOW

REPRO OB PANEL merupakan lampu hemat energi yang dipasang secara magun pada langit-langit. Memiliki lebar sorot sinar 120°. Cahaya yang dihasilkan terang merata.



Pengait

Terdapat pengait aluminium tempat mur untuk dipasang menempel pada langit-langit.



PVC Cover

Menggunakan plastik yang mampu menghantarkan panas dengan baik, sehingga aman saat digunakan.



Trafo

Menggunakan komponen yang berkualitas tinggi, sehingga arus & sirkuit menjadi stabil & tahan lama. Trafo dapat diganti2.



LED

LED Chip melingkar yang digunakan sesuai dengan range warna dan keterangan lumen sesuai standart kami. LED tersusun secara melingkar.



Body

Menggunakan bahan aluminium yang tahan panas dan tidak meleleh.



DOWNLIGHT

PANEL OUTBOW

Round & Square

Voltase	85 - 256V
Power Facktor	0.5
CRI	80
IP	20
Light Angke	120°
Life Time	15.000hrs
Dimmable	No



Lumen: 330lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Ø body: 12cm
Tebal: 3cm

CP1006L



Lumen: 660lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Ø body: 17cm
Tebal: 3cm

CP1012L



Lumen: 990lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Ø lampu: 22.3cm
Tebal: 3cm

CP1018L



Lumen: 330lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Body: 12 x 12 cm
Tebal: 3cm

CP2006L



Lumen: 660lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Body: 17 x 17 cm
Tebal: 3cm

CP2012L



Lumen: 990lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
Body: 22 x 22 cm
Tebal: 3cm

CP2018L

DOWNLIGHT PANEL SQUARE

Memiliki watt lebih besar dan lumen lebih tinggi.
Produk ini digunakan untuk area indoor yang relatif
luas dan memerlukan penerangan cukup.
Biasanya diaplikasikan pada gedung perkantoran,
ruang produksi, pusat perbelanjaan.

Voltase	85 - 256V
Power Facktor	0.5
CRI	80
IP	20
Light Angle	120°
Life Time	15.000hrs
Dimmable	No



Lumen: 2000lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size (PxL)
Lampu: 22.5 x 22.5 cm

DP2020H

Pengait downlight dapat
diatur panjangnya.
Panjang pengait 150cm.
Ini yang nantinya terpas-
ang di langit-langit.



Lumen: 2400lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size (PxL)
Lampu: 30 x 60 cm

DP2024H



Lumen: 4800lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size (PxL)
Lampu: 60 x 60 cm

DP2048H




Lumen: 4800lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size (PxL)
Lampu: 30 x 120 cm

DP2148H

DOWNLIGHT PANEL IB & OB Parts

Trafo Driver

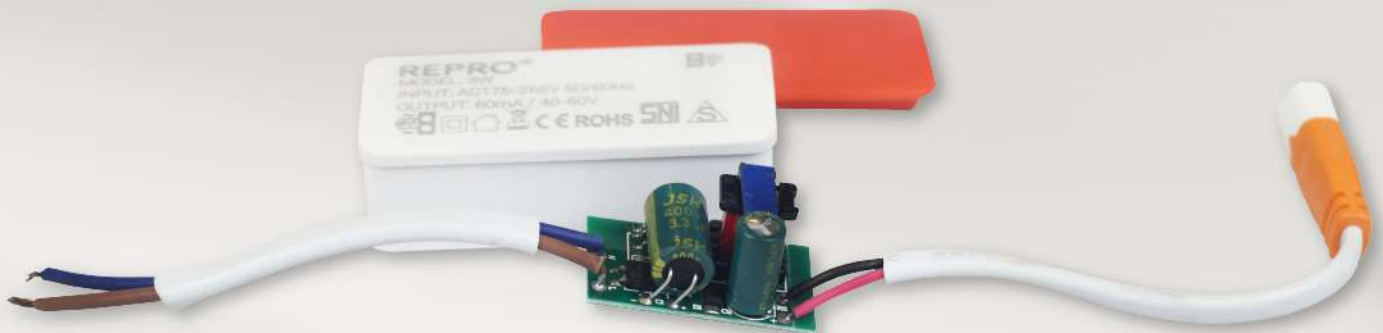

3w

Input:
AC 175-265V
50/60Hz

Output:
60mA/40-60V

PDP1003



6w

Input:
AC 175-265V
50/60Hz

Output:
120mA/40-60V

PDP1006



9w

Input:
AC 175-265V
50/60Hz

Output:
120mA/90-96V

PDP1009



12w

Input:
AC 175-265V
50/60Hz

Output:
300mA/24-36V

PDP1012



18w

Input:
AC 175-265V
50/60Hz

Output:
180mA/90-96V

PDP1018

LEONARDA CEILING

Lampu model ceiling cocok digunakan didalam ruangan seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang kantor atau pun kamar tidur.



**Ceiling Outbow
240mm Round**



**Ceiling Outbow
240mm Square**



**Ceiling Outbow
400-600mm Round**

CEILING Lamp



PC COVER

PC Cover menggunakan bahan plastik berkualitas yang sangat baik menghantarkan panas dan mampu menyebarkan cahaya secara merata.



LED

LED Chip REPRO ceiling lamp dirakit dengan standar QC yang tinggi dengan range warna yang sesuai.



TERMINAL

Terminal lampu didesain mengutamakan kemudahan pengguna saat pemasangan.




TRAFO

Trafo lampu memiliki voltage yang lebar sehingga dapat stabil saat beroperasi.

CEILING Lamp

Voltase	85 - 256V
Power Facktor	0.5
CRI	80
IP	20
Life Time	15.000hrs
Light Angle	120°

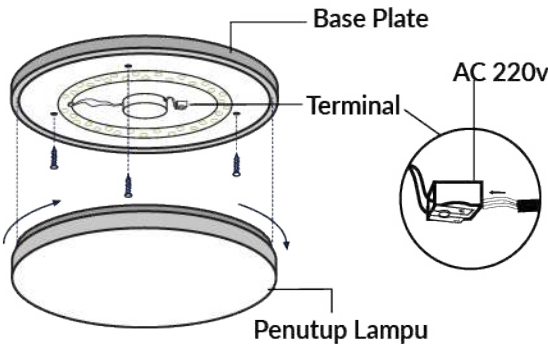

Lumen: 4800lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Part lamp
Size:
ø: -

PCS0001



Lumen: 4800lm
Kelvin: 3000K
Warna: WW

Part lamp
Size:
ø: -

PCS0002



Lumen: 1600lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size:
ø: 24cm
Tebal: 3cm

CR1020L



Lumen: 1600lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size
24 x 24cm
Tebal: cm

CS1020L



Lumen: 1920lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size
ø: 40cm
Tebal: 3cm

CR2024L



Lumen: 4800lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size
ø: 60cm
Tebal: 3cm

CC1060L


REPRO® | BUILT DIFFERENT

RAYGUARD

Flood Light



Highbay

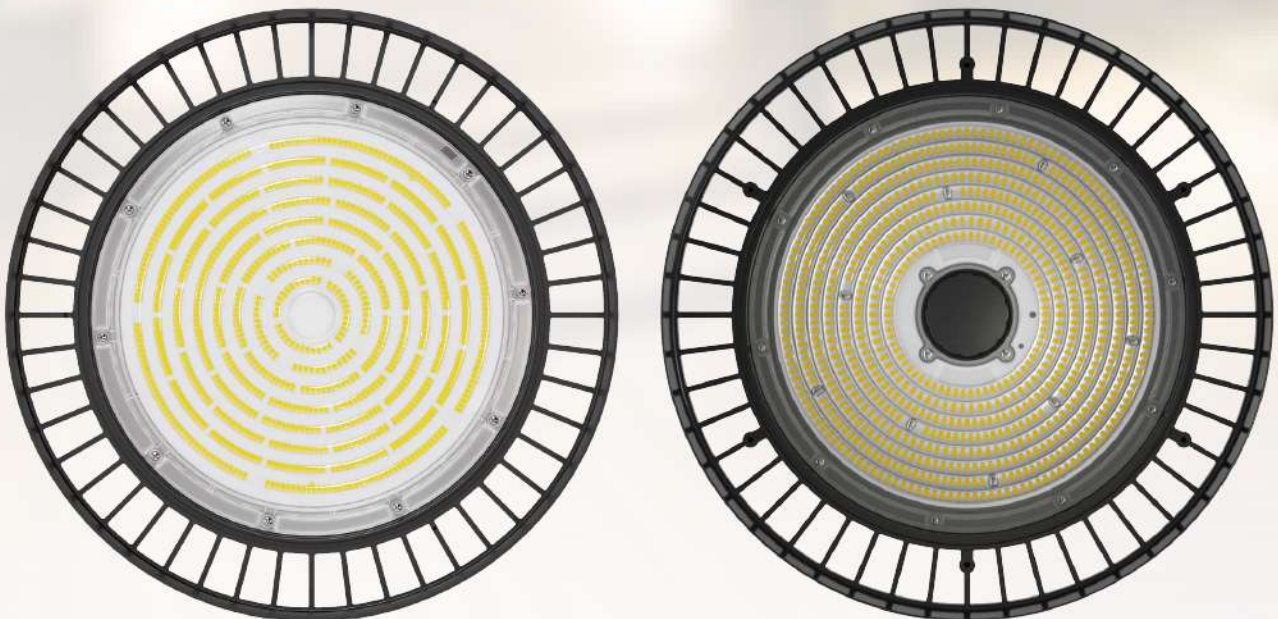

RAYGUARD Flood Light



Kaca

Kaca tebal & kokoh sehingga tidak mudah pecah dan tahan terhadap suhu panas dari lampu sorot.



Heatsink

Memaksimalkan perpindahan panas dari dalam lampu keluar, sehingga nyala lampu yang dihasilkan lebih terang.



LED Chip

LED CHIP REPRO memiliki standar tinggi, sehingga menghasilkan produk berkualitas.



Reflektor

Reflektor model baru untuk menciptakan pancaran cahaya yang lebih baik.



Power Supply & Anti Petir

Menggunakan trafo dengan voltase lebar, sehingga dapat beroperasi stabil. Terdapat anti petir didalam trafo.



Pengait

Pengait dari aluminium cor sangat kuat.



Cable Gland

Menggunakan cable gland nickle brass, sehingga lebih aman. Merk lain biasa menggunakan bahan plastik.



Body Aluminium Cor

Cor aluminium kuat dan kokoh mampu mengalirkan suhu panas dari lampu, sehingga temperatur lampu terjaga.



Tiang

Tiang yang kokoh dan fleksibel sehingga mudah untuk diatur sesuai kebutuhan saat dipasang.



Filler Anti Embun

Dapat mengatur sirkulasi udara, sehingga kaca Flood Light tidak berembun.



SNI

Produk sudah diakui dan sesuai standar negara.



RAYGUARD Flood Light

Voltase	AC220V 50-60Hz
Power Facktor	0.9
CRI	>70
IP	65
Light Angle	120°



Lumen: 850lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size (PxL): 9.7 x 7 cm
Tebal: 2.5cm

FW2010L



Lumen: 1700lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size (PxL): 12.6 x 9.6 cm
Tebal: 2.9cm

FW2020L



Lumen: 2250lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size (PxL): 14.5 x 10.5 cm
Tebal: 2.9cm

FW2030L



Lumen: 4250lm
Kelvin: 6000K/3000K/RGB
Warna: CDL/WW/RGB

Size (PxL): 20.6 x 14.4 cm
Tebal: 4.1cm

FW2050L



Lumen: 8500lm
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Size (PxL): 25.6 x 20 cm
Tebal: 4.3cm

FW2100L



Lumen: 17000lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size (PxL): 34.2 x 28 cm
Tebal: 5.8cm

FW2200L



Lumen: 25500lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size (PxL): 39.6 x 30 cm
Tebal: 7cm

FW2300L



Lumen: 34000lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size (PxL): 45.6 x 37 cm
Tebal: 7cm

FW2400L

RAYGUARD

Highbay

Pengait

Terbuat dari baja, aman untuk digantung ditempat yang tinggi.

170Lm/w

Lumen menggunakan standar ekspor Eropa.

150 Watt

120-180w adjustable.

Body

Menggunakan aluminum cor kuat dan kokoh yang mampu mengalirkan suhu panas keluar dari lampu, sehingga temperatur lampu tetap terjaga.

Heatsink

Memaksimalkan pembuangan panas dari lampu sehingga membuat semakin tahan lama.

Power Supply

Menggunakan trafo berkualitas tinggi dengan voltase yang lebih lebar sehingga mampu beroperasi dengan stabil, walaupun arus PLN sering naik turun.

Opsional Tambahan

Power supply sparepart.




150w

Lumen: 25500lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL


ø: 30cm
Tebal: 10cm
Pengait: 3.5cm

HU1150H



LED Berkualitas
Tersusun Merata & Rapat
Opsi Tambahan
Sensor gerak otomatis sparepart.

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

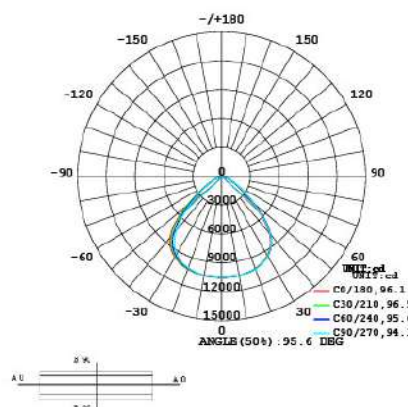

SKYMATE STREET LAMP



LED Chip

LED CHIP REPRO memiliki standar tinggi, sehingga menghasilkan produk berkualitas.



Body Aluminium Cor

Cor aluminium kuat dan kokoh mampu mengalirkan suhu panas dari lampu, sehingga temperatur lampu terjaga.



PVC Cover

Menggunakan plastik yang mampu menghantarkan panas dengan baik, sehingga aman saat digunakan.



Heatsink

Berfungsi memaksimalkan perpindahan panas dari dalam lampu keluar, sehingga nyala lampu yang dihasilkan lebih terang.



Pelindung Kabel

Terdapat pelindung pada kabel dan body yang sangat rapat, sehingga tidak ada rongga pada bagian keluaran lubang kabel.



Power Supply & Anti Petir

Menggunakan trafo dengan voltase lebar, sehingga dapat beroperasi stabil. Terdapat anti petir didalam trafo.



Mur Pengait

Tersedia mur pengait yang kuat pada bagian leher lampu, untuk penyambungkan lampu dengan tiang.

SKYMATE STREET LAMP



50w

Lumen: 4500lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size(PxT): 15 x 39.8 cm
Tebal: 5.5cm
ø socket: 37.5 cm

SW2050H



100w

Lumen: 9000lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size(PxT): 17.5 x 45.5 cm
Tebal: 6.3cm
ø socket: 37.5 cm

SW2100H



150w

Lumen: 13500lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size(PxT): 24 x 61 cm
Tebal: 7.7cm
ø socket: 37.5 cm

SW2150H



200w

Lumen: 18000lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Size(PxT): 26.3 x 66 cm
Tebal: 7.7cm
ø socket: 37.5 cm

SW2200H



50w

Lumen: 5000lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

SW1050H



100w

Lumen: 10000lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

SW1100H



150w

Lumen: 15000lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

SW1150H



200w

Lumen: 20000lm
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

SW1200H


SKYMATE STREET LAMP

Main Components:



CONTROLLER

Intelligence light control function.



LED CHIP

High lumen LED lamp beads.



SOLAR PANEL

High efficiency poly solar panel.



BATTERY

High Capacity Lithium Phosphate Battery.



ALUMINIUM

Corrosion resistant & durable.



40w

Power of PV Module (Wp):
40Wp (poly)
Lithium Battery (Ah):
Built-in 3.2V40Ah
LED power:
40W (3030x120pcs)

AI01130H



80w

Power of PV Module (Wp):
80Wp (poly)
Lithium Battery (Ah):
Built-in 3.2V80Ah
LED power:
80W (3030x256pcs)

SL3036H



120w

Power of PV Module (Wp):
120Wp (poly)
Lithium Battery (Ah):
Built-in 3.2V120Ah
LED power:
120W (3030x384pcs)

SS0150H

SKYMATE

INTEGRATED SOLAR STREET LIGHT

FEATURES

1. High quality workmanship, integrated design.
2. Modular pluggable technology providing, easy installation and maintenance.
3. Intelligent dimming, customized illumination, lower depreciation, longer lifespan.
4. No need electricity, powered by Sunshine.
5. Easy installation

INTEGRATION

Solar Street Light make full use of energy from the sun-mono/poly solar panel with high efficiency, LED source, intelligent controller, lithium battery are all in one. It uses excellent practical control technology combined with a simple integrated structural design, perfect for achieving higher brightness and lower power consumption, long lifespan and free maintenance, strong waterproof and heat dissipation, and easy installation at the same time.

2 YEARS

Quality warranty

IP65

Waterproof level

0 FEE

Sunshine power supply

365 DAYS

Always bright

INTEGRATION

Built in solar panels and batteries,
The LED light source and controller are integrated,
Low operating and maintenance costs, easy installation.

Installation modes:




The lamp size:





• AIO1130H860

• SL3036H860

• SS0150H860

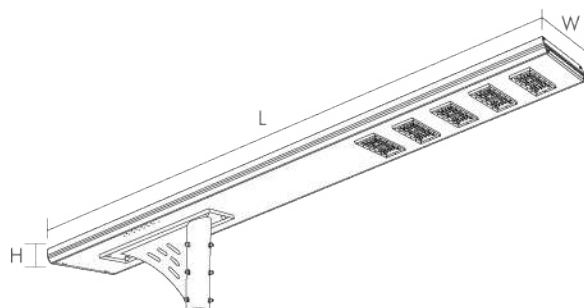


Light distribution curve:



The performance paramater:

Model	AIO1130H860	SL3036H860	SS0150H860
Power of PV Module(Wp)	40Wp (poly)	80Wp (poly)	120Wp (poly)
Lithium Battery Capacity(Ah)	Built-in 3.2V40Ah	Built-in 3.2V80Ah	Built-in 12.8V60Ah
LED power	40W (3030*120pcs)	80W (3030*256pcs)	120W (3030*384pcs)
Lamp body material	Aluminum		
Lamp body color	Sand grey		
Beam angle	70°*140		
Charging time	8 hours sunshine		
Working time	12 hours each day, back up 3-5 rainy days		
Luminous efficacy	180LM/W		
Working temperature	-20~65℃		
Color temperature	6500K		
Recommend installation height	3~4m	6~7m	10~12m
Recommend pole interval	20~30m	20~30m	20~30m
bracket diameter	60MM	60MM	60MM
Lamp size	715*375*55MM	1375*375*55MM	1805*375*55MM
G.W/Pc	8.8KG	15KG	20KG

SMARTLITE TRACKLIGHT

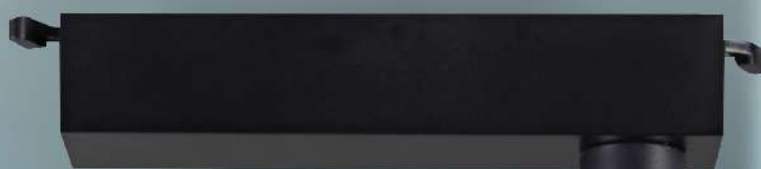

Heatsink

Heatsink dan ketebalan barang membuat tracklight sangat tahan lama.




Zoom

Zoom regangan dapat diputar 10°-60° (masuk & keluar). Memudahkan untuk perencanaan cahaya didalam ruangan.



Adjustable Color

Terdapat 3 tingkat penyesuaian warna dalam satu lampu, sehingga tidak perlu stok berbagai varian & mudah untuk mengganti suasana ruangan tanpa membeli lampu baru.

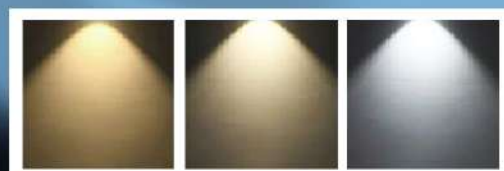

3000K

4000K

6000K

SMARTLITE TRACKLIGHT



10w

Lumen: 900lm
Kelvin: 6000K/3000K/4000K
Warna: CDL/WW/CW
Adjustable color

TR1010L



20w

Lumen: 1800lm
Kelvin: 6000K/3000K/4000K
Warna: CDL/WW/CW
Adjustable color

TR1020L



30w

Lumen: 2700lm
Kelvin: 6000K/3000K/4000K
Warna: CDL/WW/CW
Adjustable color

TR1030L



Rell tracklight
Panjang: 100cm
Warna: white

PTRW100



Rell tracklight
Panjang: 100cm
Warna: black

PTRB100



Connector single
Warna: white

PTRW021



Connector siku
Warna: White

PTRW002



Spot housing E27
Warna: black doff

PTS0001B



Spot housing E27
Warna: white glossy

PTS0001W

SMARTLITE

SPOT



5w

Lumen: 450lm
Kelvin: 3000K
Warna: WW

Panjang lampu: 9.5cm
Panjang kaki: 6cm
ø lampu: 4.7cm

TS1005L



7w

Lumen: 630lm
Kelvin: 3000K
Warna: WW

Panjang lampu: 7.5cm
Panjang kaki: 6.1cm
ø lampu: 5.4cm

TS1007L



12w

Lumen: 1080lm
Kelvin: 3000K
Warna: WW

Panjang lampu: 9.5cm
Panjang kaki: 7.2cm
ø lampu: 6.5cm

TS1012L



Base stick
untuk semua watt
lampu spot

PSTICK1



Base plafon
untuk lampu spot
5 & 7 watt

PBASE57



Base plafon
untuk lampu spot
12 watt

PBASE12



SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT



BENEFIT

- 1** Downlight dapat dipasang MR16 5w, serta LED module 7, 12, hingga 20 watt dengan 1 muka downlight yang sama.
- 2** Reflektor downlight dapat dirubah "plug and play".
Customize reflector untuk mendapatkan hasil pencahayaan yang berbeda-beda.
- 3** Modular watt
1 LED module mempunyai beberapa watt 7, 12 & 20 watt, setiap LED module bisa diganti lensanya 15o, 24o, 34o & setiap LED module mempunyai 3 warna CDL, WW dan 4000K.

**ADJUSTABLE MODULE 7, 12,
UP TO 20 WATT**

Housing



Reflektor



Module LED

SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT



MR 16



7w



12w



20w

MODULE LED

Tetap menggunakan 1 housing yang sama, meski watt module led berbeda-beda.

LENSA

Tersedia berbagai sudut cahaya untuk efek yang berbeda.



15°



24°



36°



DOWNLIGHT HOUSING

Tersedia berbagai jenis downlight housing.



REFLEKTOR

Tersedia berbagai macam reflektor untuk menciptakan kesan ruangan yang berbeda.



Gold



Silver



Black

SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT



5°

Sudut cahaya: 15°
untuk semua module
downlight spot

PL15D



24°

Sudut cahaya: 24°
untuk semua module
downlight spot

PL24D



36°

Sudut cahaya: 36°
untuk semua module
downlight spot

PL36D



7w

U _N /F _N	In (A)	λ
220-240V~ 50/60Hz	0.08	0.5C
U _{rated} VDC	I _{rated} mA	P _{out} (W)
25-40	200	7

PM073C



12w

U _N /F _N	In (A)	λ
220-240V~ 50/60Hz	0.11	0.5C
U _{rated} VDC	I _{rated} mA	P _{out} (W)
25-40	300	12

PM123C



Frame downlight spot
tanpa reflektor

PF07DMBK



Frame downlight spot
tanpa reflektor

PF07DMWH



Frame downlight spot
tanpa reflektor

PF07IMBK



Frame downlight spot
tanpa reflektor

PF07IMWH

SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT



Frame downlight spot
untuk reflektor
PR40AMBK & PR40AMWH

PF40AMWH




Reflektor downlight spot
untuk frame
PF40AMBK & PF40AMWH

PR40AMBK




Reflektor downlight spot
untuk frame
PF40AMBK & PF40AMWH

PR40AMWH




Frame downlight spot
untuk reflektor
PR42CMGD | PR42CMSL |
PR42CMBK

PF40AMWH




Reflektor downlight spot
GOLD untuk frame
PF42CMWH

PR42CMGD



Reflektor downlight spot
SILVER untuk frame
PF42CMWH

PR42CMSL



Reflektor downlight spot
BLACK untuk frame
PF42CMWH

PR42CMBK



SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT

Bundle with Frame
PF07DMWH



Frame White
PF07DMWH



LED DL Module 3 Color
7w / 12w



Lens
15° / 24° / 36°

CODE	WATT	LENS
DS2007L830-07DM/W/O	7W	15°
DS2007L840-07DM/W/O	7W	24°
DS2007L860-07DM/W/O	7W	36°

CODE	WATT	LENS
DS2012L830-07DM/W/O	12W	15°
DS2012L840-07DM/W/O	12W	24°
DS2012L860-07DM/W/O	12W	36°

SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT



Bundle with Frame
PF07DMBK



Frame Black
PF07DMBK



LED DL Module 3 Color
7w / 12w



Lens
15° / 24° / 36°

CODE	WATT	LENS	CODE	WATT	LENS
DS2007L830-07DM/B/O	7W	15°	DS2012L830-07DM/B/O	12W	15°
DS2007L840-07DM/B/O	7W	24°	DS2012L840-07DM/B/O	12W	24°
DS2007L860-07DM/B/O	7W	36°	DS2012L860-07DM/B/O	12W	36°

SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT

Bundle with Frame
PF07IMWH



Frame White
PF07IMWH



LED DL Module 3 Color
7w / 12w



Lens
15° / 24° / 36°

CODE	WATT	LENS	CODE	WATT	LENS
DS2007L830-07IM/W/O	7W	15°	DS2012L830-07IM/W/O	12W	15°
DS2007L840-07IM/W/O	7W	24°	DS2012L840-07IM/W/O	12W	24°
DS2007L860-07IM/W/O	7W	36°	DS2012L860-07IM/W/O	12W	36°

SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT

Bundle with Frame
PF07IMBK



Frame Black
PF07IMBK



LED DL Module 3 Color
7w / 12w




Lens
15° / 24° / 36°

CODE	WATT	LENS	CODE	WATT	LENS
DS2007L830-07IM/B/O	7W	15°	DS2012L830-07IM/B/O	12W	15°
DS2007L840-07IM/B/O	7W	24°	DS2012L840-07IM/B/O	12W	24°
DS2007L860-07IM/B/O	7W	36°	DS2012L860-07IM/B/O	12W	36°

SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT

Bundle with Frame
PF40AMWH



Frame White
PF40AMWH



Reflector
Black / White



LED DL Module 3 Color
7w / 12w



Lens
15° / 24° / 36°

CODE	REFLECTOR	WATT	LENS	CODE	REFLECTOR	WATT	LENS
DS2007L830-40AM/W/W	WHITE	7W	15°	DS2007L830-40AM/W/B	BLACK	7W	15°
DS2007L840-40AM/W/W	WHITE	7W	24°	DS2007L840-40AM/W/B	BLACK	7W	24°
DS2007L860-40AM/W/W	WHITE	7W	36°	DS2007L860-40AM/W/B	BLACK	7W	36°
DS2012L830-40AM/W/W	WHITE	12W	15°	DS2012L830-40AM/W/B	BLACK	12W	15°
DS2012L840-40AM/W/W	WHITE	12W	24°	DS2012L840-40AM/W/B	BLACK	12W	24°
DS2012L860-40AM/W/W	WHITE	12W	36°	DS2012L860-40AM/W/B	BLACK	12W	36°

SMARTLITE

DOWNLIGHT SPOT

Bundle with Frame
PF42CMWH



BLACK



SILVER



GOLD

CODE	REFLECTOR	WATT	LENS
DS2007L830-42CM/W/G	GOLD	7W	15°
DS2007L840-42CM/W/G	GOLD	7W	24°
DS2007L860-42CM/W/G	GOLD	7W	36°
DS2012L830-42CM/W/G	GOLD	12W	15°
DS2012L840-42CM/W/G	GOLD	12W	24°
DS2012L860-42CM/W/G	GOLD	12W	36°

CODE	REFLECTOR	WATT	LENS
DS2007L830-42CM/W/S	SILVER	7W	15°
DS2007L840-42CM/W/S	SILVER	7W	24°
DS2007L860-42CM/W/S	SILVER	7W	36°
DS2012L830-42CM/W/S	SILVER	12W	15°
DS2012L840-42CM/W/S	SILVER	12W	24°
DS2012L860-42CM/W/S	SILVER	12W	36°

CODE	REFLECTOR	WATT	LENS
DS2007L830-42CM/W/B	BLACK	7W	15°
DS2007L840-42CM/W/B	BLACK	7W	24°
DS2007L860-42CM/W/B	BLACK	7W	36°
DS2012L830-42CM/W/B	BLACK	12W	15°
DS2012L840-42CM/W/B	BLACK	12W	24°
DS2012L860-42CM/W/B	BLACK	12W	36°



Frame White
PF40AMWH



Reflector
Gold / Black / Silver



LED DL Module 3 Color
7w / 12w



Lens
15° / 24° / 36°

DURAFLEX

FLEXIBLE STRIP LED

6000K
CoolDay Light

• COB LED + GEL

Inovasi baru LED Strip dengan perpaduan mata LED COB dan penambahan Gel, menghasilkan cahaya yang sangat nyaman dimata.

3000K
Warm White

6000K
CoolDay Light

LED 2835 Non GEL

LED Strip dengan mata LED berkualitas, menghasilkan warna yang elegant. Mata LED dapat dipotong persatu mata, sehingga memudahkan untuk menyesuaikan panjang yang dibutuhkan.

3000K
Warm White

DURAFLEX

FLEXIBLE STRIP LED

CoolDay Light
6000K



LED: 2835 GEL
Kelvin: 3000K
Warna: WW

Qty LED: 60 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor

KM001



LED: 2835 GEL
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Qty LED: 60 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor

KM002



LED: 2835 GEL
Kelvin: -
Warna: BLUE

Qty LED: 60 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor

KM003



LED: 5050
Kelvin: 3000K
Warna: WW

Qty LED: 60 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor

KM004



LED: 5050
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Qty LED: 60 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor

KM005

3000K
Warm White



DURAFLEX

FLEXIBLE STRIP LED



5mtr

LED: 5050
Kelvin: -
Warna: BLUE

Qty LED: 60 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor

KM006



5mtr

LED: 3535
Kelvin: 6000K
Warna: CDL

Qty LED: 60 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor

KM017



5mtr

LED: 3535
Kelvin: 3000K
Warna: WW

Qty LED: 60 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor

KM018




5mtr

LED: 2835
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Qty LED: 120 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor
Cut any lenght you want

R21120L



5mtr

LED: COB 2835
Kelvin: 6000K/3000K
Warna: CDL/WW

Qty LED: 260 Led/m
Panjang: 5 mtr
Indoor

R21260L

6000K
CoolDay Light

3000K
Warm White

DURAFLEX

LED DRIVER



5A

60W-12V
Input: AC 165-265V
50/60Hz
Output: DC12V 5A

Size: (PxL)
15 x 5.3 cm
Tebal: 2.1cm

DR1060W



8.3A

100W-12V
Input: AC 165-265V
50/60Hz
Output: DC12V 8.3A

Size: (PxL)
17.2 x 5.3 cm
Tebal: 2.1cm

DR1100W



12.5A

150W-12V
Input: AC 165-265V
50/60Hz
Output: DC12V 12.5A

Size: (PxL)
23.3 x 5.3 cm
Tebal: 2.1cm

DR1150W



3A

36W-12V
Input: AC 110-240V
50/60Hz
Output: DC12V 3A

Size: (PxL)
9 x 5.8 cm
Tebal: 3.4cm

KM0007



5A

60W-12V
Input: AC 110-240V
50/60Hz
Output: DC12V 5A

Size: (PxL)
11 x 7.8 cm
Tebal: 3.7cm

KM0008




10A

120W-12V
Input: AC 110-240V
50/60Hz
Output: DC12V 10A

Size: (PxL)
16.2 x 9.8 cm
Tebal: 4.3cm

KM0009

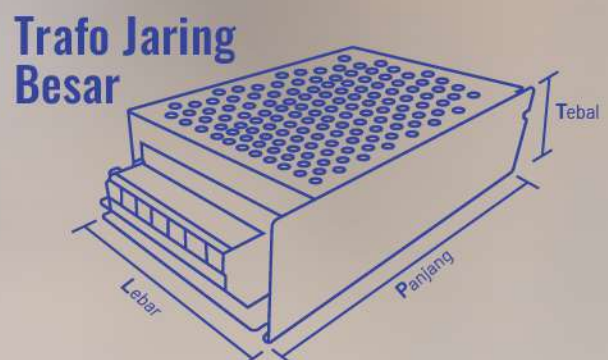

MEASUREMENT

LIGHT TESTER

• AC Electrical Parameter Tester



• DC Electrical Parameter Tester

MEASUREMENT

LIGHT TESTER



PORTABLE 6 DISPLAY



H1000A

Voltmeter, Amperemeter, Power, Power factor, Annual Consumption, Annual bills

- AC 75-265 V 50/60Hz
- AC 0-20A
- Displayable AC-DC data
- Power range: 0-4400W
- Voltage: DC 11.2-350V
- Lumens: 0-50000 LUX
- Product size: 200x100x350mm
- CTN size: 400x280x250mm

SUITCASE DIMMER 6 DISPLAY



H2000A

Voltmeter, Amperemeter, Power, Power factor, Annual Consumption, Annual bills

- AC 85-265V 50/60Hz
- DC 12V driver inside
- Max input power: 1000w
- Have small container inside for storage
- Brightness adjustable
- Electricity unit adjustable
- Product size: 300x270x150mm
- CTN size: 400x280x250mm

SUITCASE DIMMER 10 DISPLAY



H2000C

Voltmeter, Amperemeter, Power, Power factor, Annual Consumption, Annual bills

- AC 85-265V 50/60Hz
- DC 12V driver inside & have 4 meters
- Input AC voltage adjustable: 0-300V
- Max input power: 1000W
- Brightness adjustable
- Electricity unit adjustable
- Product size: 420x350x230mm
- CTN size: 440x240x360mm

Brightness adjustable



ELECTRICAL



DIGITAL VOLTMETER

Digital voltmeter REPRO memiliki pengukuran yang akurat, untuk mendeteksi arus tegangan.

SMART DRIVER

Smart driver REPRO merupakan inovasi baru untuk mengoperasikan saklar jarak jauh hanya memerlukan jaringan wifi dan ponsel.



TESPEN MULTIFUNCTION + BATTERY

Tespen multifunction REPRO merupakan tespen modern yang dilengkapi dengan baterai.

ELECTRICAL EMERGENCY LAMP

FAST
Type-C
CHARGING



FLASHLIGHT

Cahaya	: Putih
Pengisian Ulang	: 2 jam
Voltase	: 110-240V ~50/60Hz
Jumlah LED	: 1 SMD & 1 COB
Tipe Kabel	: USB Type-C

MULTI FUNCTIONS



3 LEVEL BRIGHTNESS

SIDE LIGHT



5w

Baterai: 1800mAh
Daya Tahan: Hingga 5 jam

Diameter: 5.9 cm
Panjang: 16.9cm
Berat: 90gr

R-2022S



7w

Baterai: 2200mAh
Daya Tahan: Hingga 8 jam

Diameter: 7.5 cm
Panjang: 21.2cm
Berat: 130gr

R-2022M



10w

Baterai: 2600mAh
Daya Tahan: Hingga 8 jam

Diameter: 8.4 cm
Panjang: 25.8cm
Berat: 155gr

R-2022L

ELECTRICAL EMERGENCY LAMP



Diluar
Ruangan



Peralatan
Kendaraan



Peralatan
Keamanan



Keperluan
Rumah

FAST
Type-C
CHARGING

FLASHLIGHT

Cahaya	: Putih
Pengisian Ulang	: 2 jam
Voltase	: 110-240V ~50/60Hz
Jumlah LED	: 1 SMD & 1 COB
Tipe Kabel	: USB Type-C
Voltase	: 110-240V ~50/60Hz



5w

Baterai: 2400mAh
Daya Tahan: Hingga 8 jam

Diameter: 4.7 cm
Panjang: 15.9cm
Berat: 115gr

R-2015

BOTTOM LIGHT



MULTI FUNCTIONS



3 LEVEL BRIGHTNESS



ELECTRICAL EMERGENCY LAMP



HEADLAMP



Daya	: 55watt
Baterai	: 4500mAh
Cahaya	: Putih
Daya Tahan	: Hingga 45jam
Pengisian Ulang	: 5 jam
Voltase	: 110-240V ~50/60Hz
Jumlah LED	: 1 SMD
Tipe Kabel	: USB Type-C
Berat	: 115gr

MULTI FUNCTIONS



ZOOM IN - ZOOM OUT ADJUSTABLE LENS 90° ADJUSTABLE LAMP



BATTERY INDICATOR



USB TYPE-C & POWER



R-1057

LED Rechargeable Emergency Lamp



ELECTRICAL EMERGENCY LAMP

STRONG
LIGHT
FLASHING

up to 10Mtr distance



KEYCHAIN

Baterai	: 300mAh
Cahaya	: Putih
Daya Tahan	: Hingga 4 jam
Pengisian Ulang	: 2 jam
Voltase	: 110-240V ~50/60Hz
Jumlah LED	: 1 COB
Tipe Kabel	: USB Type-C
Berat	: 30gr

R-3001



FAST
Type-C
CHARGING



CARABINER KEYCHAIN



BOTTLE OPENER



COLLAPSIBLE BRACKET



STRONG MAGNET

LED Rechargeable Emergency Lamp

BE A SMART BUYER

WHY
BUY
REPRO?

REPRO PERUSAHAAN LIGHTING

bukan perusahaan trading (jual-beli)

**PERUSAHAAN YANG TERARAH &
BERJANGKA PANJANG**

*mematuhi peraturan &
perpajakan di Indonesia*

**MEMPUNYAI POSISI YANG
SANGAT MENGUNTUNGKAN**

*mengetahui kebutuhan & regulasi
di Indonesia maupun Luar Negeri*